


VII. OTOČNÉ ROZDĚLOVACÍ VENTILY

Litínový rozdělovací ventil DIVERT G

Rozdělovací ventil DIVERT G FL3 je vyroben z litiny a určen k použití v aplikacích vytápění. Ventil se dodává v rozměrech DN20 až DN40 mm s vnitřním přípojovacím závitem.


Vlastnosti:

- Rozdělovací ventil je vhodný pro dlouhodobý provoz díky svému speciálnímu těsnění a průtokovým vlastnostem.
- Malý točivý moment ventilu umožňuje provoz pomocí servomotoru. Současně snižuje možnost ucpání ventilu.
- Ventil je běžně vybaven páčkou pro ruční ovládání a je vhodný také k automatickému ovládání pomocí servomotoru. Vhodné servomotory jsou UNI D2P (Firšt)

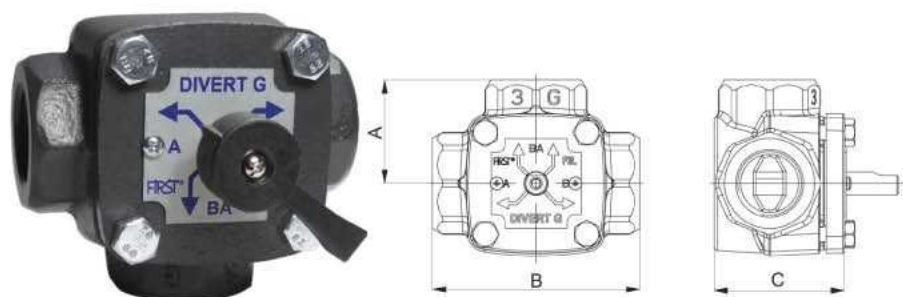

Parametry:

- Připojení: 3 kanály, vnitřní závit Rp ISO 7/1
- Médium: voda, glykol <50%
- Teplota média: +5 °C...110 °C
- Provozní tlak: max. 6bar
- Materiál:
 - Těleso ventilu: GG25 DIN 1691
 - Osa rotoru: W.Nr.1.4305-inox/PPS
 - Těsnící kroužky: FKM, EPDM, klingerit (tesnit BA-R)

	Kód	Typ	DN	A	B	C	Kvs	kg
	41058	DIVERT G F3L	20 - 3/4"	52,5	105	68	8	1,65
	41059	DIVERT G F3L	25 - 1"	54	108	68	12	1,83
	41060	DIVERT G F3L	32 - 1 1/4"	57,5	115	73	18	2,25
	41061	DIVERT G F3L	40 - 1 1/2"	60	120	77	28	2,76